



Hoflader & Zubehör Katalog 2026

Hoflader-Serie · Anbaugeräte für Landwirtschaft, Bau und Logistik

2026

Bauwesen · Landwirtschaft · Logistik

G&P Benelux

Gestaltet von Pinky Creative Studio — stopmetzoeken.store

Inhaltsverzeichnis

HOFLADER

GP 1200 RED	4
GP 2000 RED	5
GP 800	6

ZUBEHÖR

Ballenzange BZ-01	8
Ballenzange MAXI BZ-02	9
Quaderballenzange QBZ-01	10
Palettengabel PG-01 80x40x1200	11
Universalschaufel US-01	12
Hochkippmulde GPLDW-01	13
Schüttmulde GPKL-01	14
Pelikanschaufel GPLKP-01	15
Pelikanschaufel GPLKK-01	16
Mistzange GPKK-01	17
Pflastergabel GPWK-01	18
Güllemixer GPMG-01	19

Hoflader



Kompakte Hoflader für Landwirtschaft, Bau und Logistik. Wendig, leistungsstark, zuverlässig.

GP 1200 RED

Hoflader

NEU



Kompakter Knicklader GP 1200 mit Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Hubkraft 1750 kg, Betriebsgewicht 2950 kg, hydrostatischer Antrieb. Arbeitshöhe 3615 mm.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Yanmar 3TNV88F

LEISTUNG (KW)

18.2

ABGASNORM

Euro 5

ZYLINDER

3

EIGENGEWICHT (KG)

2950

HUBKRAFT (KG)

1750

NUTZLAST (KG)

800

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

0-11 / 0-20

ANTRIEB

Hydrostatisch

RADSTAND (MM)

1690

BODENFREIHEIT (MM)

240

DREHMOMENT (NM)

82,6-91,4 @ 1320 rpm

GP 2000 RED

Hoflader

NEU



Radlader GP 2000 mit Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, optional Yanmar 4TNV88C. Hubkraft 2480 kg, Betriebsgewicht 3500 kg, Automatikgetriebe. Arbeitshöhe 3810 mm.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Yunnei DEF20CFG4

LEISTUNG (KW)

36.8

ABGASNORM

Euro 5

ZYLINDER

4

EIGENGEWICHT (KG)

3500

HUBKRAFT (KG)

2480

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

0-7 / 0-22

ANTRIEB

Automatikgetriebe

RADSTAND (MM)

2270

BODENFREIHEIT (MM)

220

DREHMOMENT (NM)

183 / 1500-1800

GP 800

Hoflader



Der GP 800 ist ein kompakter und wendiger Hoflader für den täglichen Profi-Einsatz in Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen und Lagerwirtschaft. Der flüssigkeitsgekühlte Yanmar 3TNV80F Dreizylinder-Dieselmotor (Euro V) leistet 17,8 kW und liefert ein Drehmoment von 60-64 Nm bei 1900 U/min für zuverlässige Kraft in jeder Situation.

Mit einem Betriebsgewicht von 1935 kg trägt der GP 800 eine Nutzlast von 600 kg und erreicht eine maximale Hubkraft von 1100 kg. Die Kipplast nach ISO 8313 beträgt 850 kg geradeaus und 550 kg bei Lenkeinschlag. Die maximale Hubhöhe von 3400 mm und eine Ausschüthöhe von 2200 mm ermöglichen schnelles Be- und Entladen.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Yanmar 3TNV80F

LEISTUNG (KW)

17.8

ABGASNORM

Euro V

ZYLINDER

3

EIGENGEWICHT (KG)

1935

NUTZLAST (KG)

600

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

12

ANTRIEB

Hydrostatisch 4x4

RADSTAND (MM)

1400

BODENFREIHEIT (MM)

160

DREHMOMENT (NM)

60-64

Zubehör



Anbaugeräte für jeden Einsatz. Schnellwechsel ohne Werkzeug.

ZUBEHÖR

Ballenzange BZ-01

Hydraulische Ballenzange mit Schnellwechselrahmen für Rundballen. Einzylinder-Greifer, Arbeitsbreite 0,80 bis 1,75 m, verstärkte Greifer aus 10 mm Stahlplatte. Komplett pulverbeschichtet. Tragfähigkeit 1100 kg, Gewicht 170 kg.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Ballenzange MAXI BZ-02

Verstärkte Ballenzange mit Schnellwechselrahmen und Einzylinder-Greifer. Große Arbeitsbreite von 0,80 bis 2,10 m, Greifer aus 10 mm Stahlplatte, geschmierte Buchsen mit Schmiernippel. Komplett pulverbeschichtet. Tragfähigkeit 1350 kg, Gewicht 230 kg.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Quaderballenzange QBZ-01

Quaderballenzange mit zwei doppelwirkenden Hydraulikzylindern und Druckhalteventil. Runde, verstärkte Tragarme (1100 mm lang, 500 mm hoch), Öffnungsweite 700 bis 2005 mm. Inklusive Hydraulikschlauch 2000 mm. Breite 1150 mm, Höhe 675 mm, Tragfähigkeit 1500 kg.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Palettengabel PG-01 80x40x1200

Palettengabel mit Zinken 80x40x1200 mm. Robuste Ausführung für den täglichen Einsatz. Tragfähigkeit 2,0 t.




TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Universalschaufel US-01

Universalschaufel für vielseitige Lade- und Räumarbeiten. Höhe 75 cm, Tiefe 85 cm, komplett pulverbeschichtet. Aufnahme nach Wunsch.

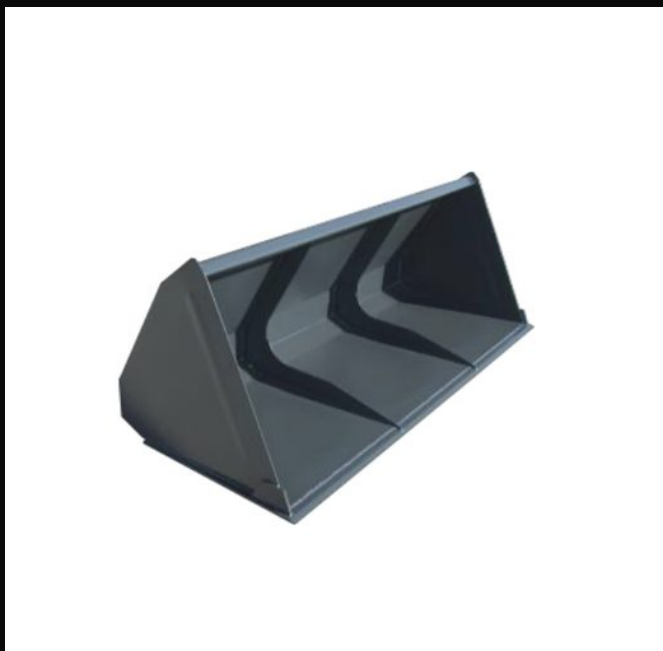

TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Hochkippmulde GPLDW-01



Hochkippmulde mit großem Volumen, lieferbar in Größen von 120 bis 200 cm. Ausgestattet mit 2 Zylindern, alle Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, sauber verlegte Schläuche. Sehr stabile Konstruktion, komplett pulverbeschichtet. Aufnahme nach Wunsch.

TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Schüttmulde GPKL-01

Schüttmulde in schwerer Ausführung für Schutt und grobes Material. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Pelikanschaufel GPLKP-01

Pelikanschaufel mit aufklappbarer Oberklappe und großem Volumen. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Pelikanschaufel GPLKK-01

Pelikanschaufel mit herausnehmbaren Seitenwänden, lieferbar in Größen von 120 bis 240 cm. Muldentiefe 85 cm, Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge Oberklappe 68 cm. Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Mistzange GPKK-01

Mistzange lieferbar in Größen von 100 bis 240 cm. Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge Unterteil 88 cm, Oberteil 68 cm. Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Pflastergabel GPWK-01

Pflastergabel lieferbar in Größen von 80 bis 180 cm. Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge 110 cm. Gute Sicht auf die Arbeit, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

ZUBEHÖR

Güllemixer GPMG-01

Güllemixer mit Rohrprofilen 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch. Optional mit Hydraulikantrieb.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

Kontakt

Sprechen Sie uns an — wir beraten Sie gern persönlich.

G&P Benelux

Anschrift: Amfoor 6, 5629TD Eindhoven, Niederlande

Telefon: +31 687526903

E-Mail: beneluxgp@gmail.com

Web: gpbenelux.nl

Geschäftszeiten: Mo–Fr 08:00–17:00 Uhr

Service & Ersatzteile: in DE / NL / EN / FR