



Catalogue Chargeurs & Accessoires 2026

Gamme de chargeurs compacts · Accessoires pour l'agriculture, la construction et la logistique

2026

Construction · Agriculture · Logistique

G&P Benelux

Conçu par Pinky Creative Studio

Table des Matières

CHARGEURS COMPACTS

GP 1200 RED	4
GP 2000 RED	5
GP 800	6

ACCESSOIRES

Ballenzange BZ-01	8
Ballenzange MAXI BZ-02	9
Quaderballenzange QBZ-01	10
Palettengabel PG-01 80x40x1200	11
Universalschaufel US-01	12
Hochkippmulde GPLDW-01	13
Schüttmulde GPKL-01	14
Pelikanschaufel GPLKP-01	15
Pelikanschaufel GPLKK-01	16
Mistzange GPKK-01	17
Pflastergabel GPWK-01	18
Güllemixer GPMG-01	19

Chargeurs compacts



Chargeurs compacts pour l'agriculture, la construction et la logistique. Maniables, puissants

GP 1200 RED

Chargeurs compacts

NOUVEAU



Chargeuse articulée compacte GP 1200 avec Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Force de levage 1750 kg, poids en ordre de marche 2950 kg, entraînement hydrostatique. Hauteur de travail 3615 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Yanmar 3TNV88F

PUISSANCE (KW)

18.2

NORME D'ÉMISSION

Euro 5

CYLINDRES

3

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)

2950

FORCE DE LEVAGE (KG)

1750

CHARGE NOMINALE (KG)

800

VITESSE MAX. (KM/H)

0-11 / 0-20

TRANSMISSION

Hydrostatique

EMPATTEMENT (MM)

1690

GARDE AU SOL (MM)

240

COUPLE (NM)

82,6-91,4 @ 1320 rpm

GP 2000 RED

Chargeurs compacts

NOUVEAU



Chargeuse sur pneus GP 2000 avec Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, en option Yanmar 4TNV88C. Force de levage 2480 kg, poids en ordre de marche 3500 kg, boîte automatique. Hauteur de travail 3810 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Yunnei DEF20CFG4

PUISSANCE (KW)

36.8

NORME D'ÉMISSION

Euro 5

CYLINDRES

4

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)

3500

FORCE DE LEVAGE (KG)

2480

VITESSE MAX. (KM/H)

0-7 / 0-22

TRANSMISSION

Boîte automatique

EMPATTEMENT (MM)

2270

GARDE AU SOL (MM)

220

COUPLE (NM)

183 / 1500-1800

GP 800

Chargeurs compacts



Le GP 800 est un chargeur compact et maniable pour un usage professionnel quotidien en agriculture, horticulture, construction et logistique. Le moteur diesel trois cylindres Yanmar 3TNV80F (Euro V), refroidi par liquide, développe 17,8 kW et un couple de 60-64 Nm à 1900 tr/min pour une puissance fiable en toute situation.

Avec un poids en ordre de marche de 1935 kg, le GP 800 porte une charge nominale de 600 kg et atteint une force de levage maximale de 1100 kg. La charge de basculement selon ISO 8313 est de 850 kg en ligne droite et de 550 kg en braquage. La hauteur de levage maximale de 3400 mm et une hauteur de déversement de 2200 mm permettent un chargement et un déchargement rapides.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Yanmar 3TNV80F

PUISSANCE (KW)

17.8

NORME D'ÉMISSION

Euro V

CYLINDRES

3

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)

1935

CHARGE NOMINALE (KG)

600

VITESSE MAX. (KM/H)

12

TRANSMISSION

Hydrostatique 4x4

EMPATTEMENT (MM)

1400

GARDE AU SOL (MM)

160

COUPLE (NM)

60-64

Accessoires



Accessoires pour chaque usage. Changement rapide sans outil.

ACCESSOIRES

Ballenzange BZ-01

Pince à balles hydraulique avec attache rapide pour balles rondes. Pince à un seul vérin, largeur de travail 0,80 à 1,75 m, pinces renforcées en tôle d'acier de 10 mm. Entièrement thermolaquée. Capacité de levage 1100 kg, poids 170 kg.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Ballenzange MAXI BZ-02

Pince à balles renforcée avec attache rapide et pince à un seul vérin. Grande largeur de travail de 0,80 à 2,10 m, pince en tôle d'acier de 10 mm, bagues graissées avec graisseur. Entièrement thermolaquée. Capacité de levage 1350 kg, poids 230 kg.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Quaderballenzange QBZ-01



Pince à balles carrées avec deux vérins hydrauliques à double effet et clapet de maintien de pression.

Bras porteurs ronds et renforcés (1100 mm de long, 500 mm de haut), largeur d'ouverture de 700 à 2005 mm. Flexible hydraulique de 2000 mm inclus.

Largeur 1150 mm, hauteur 675 mm, capacité de levage 1500 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Palettengabel PG-01 80x40x1200

Fourche à palettes avec dents 80x40x1200 mm.
Exécution robuste pour un usage quotidien. Capacité
de levage 2,0 t.




DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Universalschaufel US-01

Godet universel pour divers travaux de chargement et de dégagement. Hauteur 75 cm, profondeur 85 cm, entièrement thermolaqué. Attache au choix.

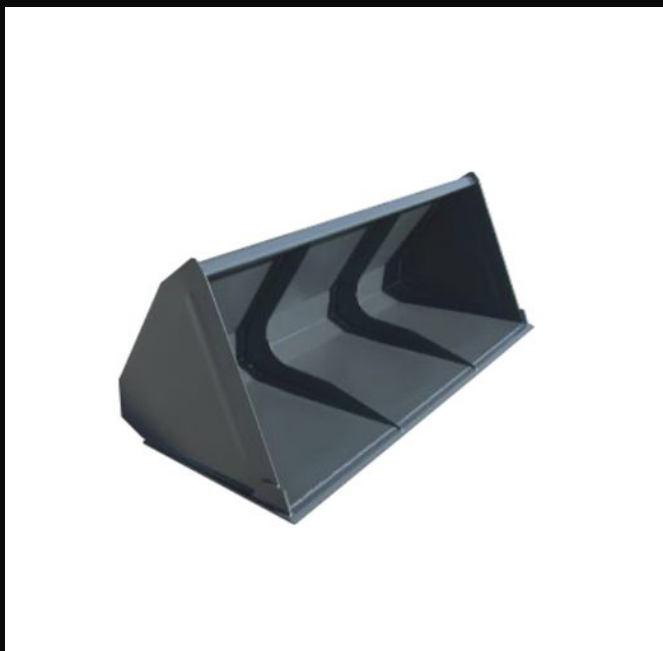

DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Hochkippmulde GPLDW-01

Godet à déversement en hauteur de grand volume, disponible en tailles de 120 à 200 cm. Équipé de 2 vérins, tous les points d'articulation avec graisseurs, flexibles proprement acheminés. Construction très stable, entièrement thermolaquée. Attache au choix.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Schüttmulde GPKL-01

Godet à gravats en exécution lourde pour gravats et matériaux grossiers. Entièrement thermolaqué, interface de montage au choix.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Pelikanschaufel GPLKP-01

Godet pélican avec clapet supérieur relevable et grand volume. Entièrement thermolaqué, attache au choix.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Pelikanschaufel GPLKK-01

Godet pélican avec parois latérales amovibles, disponible en tailles de 120 à 240 cm. Profondeur du godet 85 cm, dents montées dans des douilles coniques et remplaçables, longueur des dents du volet supérieur 68 cm. Points d'articulation avec graisseurs, attache au choix.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Mistzange GPKK-01

Pince à fumier disponible en dimensions de 100 à 240 cm. Dents montées dans des douilles coniques et interchangeables, longueur des dents partie inférieure 88 cm, partie supérieure 68 cm. Points d'articulation avec graisseurs, interface de montage au choix.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Pflastergabel GPWK-01

Fourche à pavés disponible en tailles de 80 à 180 cm. Dents montées dans des bagues coniques et remplaçables, longueur des dents 110 cm. Bonne visibilité sur le travail, attache au choix.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

ACCESSOIRES

Güllemixer GPMG-01

Mélangeur à lisier avec profilés tubulaires 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Entièrement thermolaqué, attache au choix. En option avec entraînement hydraulique.



DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

Contact

Vous avez des questions ou souhaitez recevoir une offre ? Contactez-nous.

G&P Benelux

Adresse : Amfoor 6, 5629TD Eindhoven, Pays-Bas

Téléphone : +31 687526903

E-mail : beneluxgp@gmail.com

Web : gpbenelux.nl

Heures d'ouverture : Lun–Ven 08:00–17:00

Service & pièces détachées : en DE / NL / EN / FR