



# Sprache wählen · Choose language

## Kies uw taal · Choisir la langue

G&P BENELUX · HOFLADER & ZUBEHÖR KATALOG 2026

**DE**

**Deutsch**  
Originalsprache

› Sprache wählen

**EN**

**English**  
International

› Choose your language

**NL**

**Nederlands**  
BeNeLux

› Kies uw taal

**FR**

**Français**  
International

› Choisir la Langue



# Hoflader & Zubehör Katalog 2026

Hoflader-Serie · Anbaugeräte für Landwirtschaft, Bau und Logistik

# 2026

Bauwesen · Landwirtschaft · Logistik

G&P Benelux

Gestaltet von Pinky Creative Studio — [stopmetzoeken.store](https://stopmetzoeken.store)

# Inhaltsverzeichnis

## HOFLADER

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| GP 1200 RED ..... | 4 |
| GP 2000 RED ..... | 5 |
| GP 800 .....      | 6 |

## ZUBEHÖR

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ballenzange BZ-01 .....              | 8  |
| Ballenzange MAXI BZ-02 .....         | 9  |
| Quaderballenzange QBZ-01 .....       | 10 |
| Palettengabel PG-01 80x40x1200 ..... | 11 |
| Universalschaufel US-01 .....        | 12 |
| Hochkippmulde GPLDW-01 .....         | 13 |
| Schüttmulde GPKL-01 .....            | 14 |
| Pelikanschaufel GPLKP-01 .....       | 15 |
| Pelikanschaufel GPLKK-01 .....       | 16 |
| Mistzange GPKK-01 .....              | 17 |
| Pflastergabel GPWK-01 .....          | 18 |
| Güllemixer GPMG-01 .....             | 19 |

# Hoflader



Kompakte Hoflader für Landwirtschaft, Bau und Logistik. Wendig, leistungsstark, zuverlässig.

# GP 1200 RED

Hoflader

NEU



Kompakter Knicklader GP 1200 mit Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Hubkraft 1750 kg, Betriebsgewicht 2950 kg, hydrostatischer Antrieb. Arbeitshöhe 3615 mm.

## TECHNISCHE DATEN

MOTOR

**Yanmar 3TNV88F**

LEISTUNG (KW)

**18.2**

ABGASNORM

**Euro 5**

ZYLINDER

**3**

EIGENGEWICHT (KG)

**2950**

HUBKRAFT (KG)

**1750**

NUTZLAST (KG)

**800**

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

**0-11 / 0-20**

ANTRIEB

**Hydrostatisch**

RADSTAND (MM)

**1690**

BODENFREIHEIT (MM)

**240**

DREHMOMENT (NM)

**82,6-91,4 @ 1320 rpm**

# GP 2000 RED

Hoflader

NEU



Radlader GP 2000 mit Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, optional Yanmar 4TNV88C. Hubkraft 2480 kg, Betriebsgewicht 3500 kg, Automatikgetriebe. Arbeitshöhe 3810 mm.

## TECHNISCHE DATEN

MOTOR

**Yunnei DEF20CFG4**

LEISTUNG (KW)

**36.8**

ABGASNORM

**Euro 5**

ZYLINDER

**4**

EIGENGEWICHT (KG)

**3500**

HUBKRAFT (KG)

**2480**

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

**0-7 / 0-22**

ANTRIEB

**Automatikgetriebe**

RADSTAND (MM)

**2270**

BODENFREIHEIT (MM)

**220**

DREHMOMENT (NM)

**183 / 1500-1800**

# GP 800

Hoflader



Der GP 800 ist ein kompakter und wendiger Hoflader für den täglichen Profi-Einsatz in Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen und Lagerwirtschaft. Der flüssigkeitsgekühlte Yanmar 3TNV80F Dreizylinder-Dieselmotor (Euro V) leistet 17,8 kW und liefert ein Drehmoment von 60-64 Nm bei 1900 U/min für zuverlässige Kraft in jeder Situation.

Mit einem Betriebsgewicht von 1935 kg trägt der GP 800 eine Nutzlast von 600 kg und erreicht eine maximale Hubkraft von 1100 kg. Die Kipplast nach ISO 8313 beträgt 850 kg geradeaus und 550 kg bei Lenkeinschlag. Die maximale Hubhöhe von 3400 mm und eine Ausschüthöhe von 2200 mm ermöglichen schnelles Be- und Entladen.

## TECHNISCHE DATEN

MOTOR

**Yanmar 3TNV80F**

LEISTUNG (KW)

**17.8**

ABGASNORM

**Euro V**

ZYLINDER

**3**

EIGENGEWICHT (KG)

**1935**

NUTZLAST (KG)

**600**

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

**12**

ANTRIEB

**Hydrostatisch 4x4**

RADSTAND (MM)

**1400**

BODENFREIHEIT (MM)

**160**

DREHMOMENT (NM)

**60-64**

# Zubehör



Anbaugeräte für jeden Einsatz. Schnellwechsel ohne Werkzeug.

## ZUBEHÖR

## Ballenzange BZ-01

Hydraulische Ballenzange mit Schnellwechselrahmen für Rundballen. Einzylinder-Greifer, Arbeitsbreite 0,80 bis 1,75 m, verstärkte Greifer aus 10 mm Stahlplatte. Komplett pulverbeschichtet. Tragfähigkeit 1100 kg, Gewicht 170 kg.



### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Ballenzange MAXI BZ-02

Verstärkte Ballenzange mit Schnellwechselrahmen und Einzylinder-Greifer. Große Arbeitsbreite von 0,80 bis 2,10 m, Greifer aus 10 mm Stahlplatte, geschmierte Buchsen mit Schmiernippel. Komplett pulverbeschichtet. Tragfähigkeit 1350 kg, Gewicht 230 kg.



### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Quaderballenzange QBZ-01

Quaderballenzange mit zwei doppelwirkenden Hydraulikzylindern und Druckhalteventil. Runde, verstärkte Tragarme (1100 mm lang, 500 mm hoch), Öffnungsweite 700 bis 2005 mm. Inklusive Hydraulikschlauch 2000 mm. Breite 1150 mm, Höhe 675 mm, Tragfähigkeit 1500 kg.



### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Palettengabel PG-01 80x40x1200

Palettengabel mit Zinken 80x40x1200 mm. Robuste Ausführung für den täglichen Einsatz. Tragfähigkeit 2,0 t.




### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Universalschaufel US-01

Universalschaufel für vielseitige Lade- und Räumarbeiten. Höhe 75 cm, Tiefe 85 cm, komplett pulverbeschichtet. Aufnahme nach Wunsch.

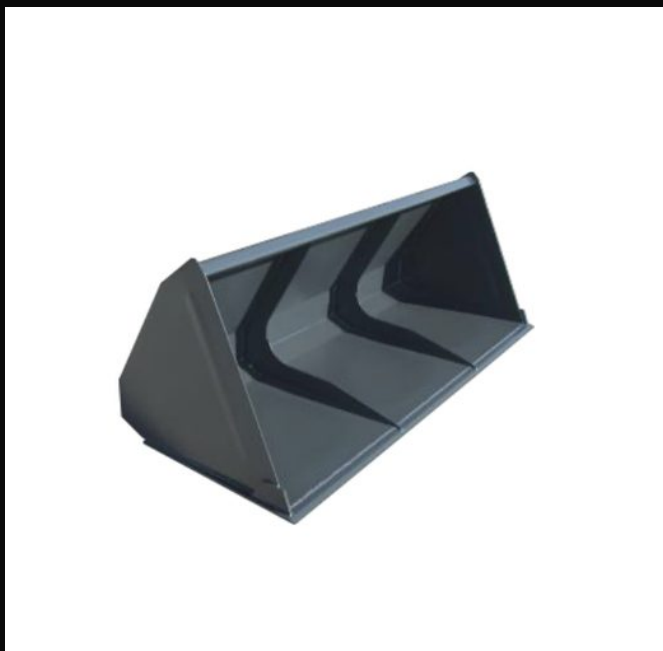

### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Hochkippmulde GPLDW-01



Hochkippmulde mit großem Volumen, lieferbar in Größen von 120 bis 200 cm. Ausgestattet mit 2 Zylindern, alle Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, sauber verlegte Schläuche. Sehr stabile Konstruktion, komplett pulverbeschichtet. Aufnahme nach Wunsch.

### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Schüttmulde GPKL-01

Schüttmulde in schwerer Ausführung für Schutt und grobes Material. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch.



### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

# Pelikanschaufel GPLKP-01

Pelikanschaufel mit aufklappbarer Oberklappe und großem Volumen. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch.



## TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Pelikanschaufel GPLKK-01

Pelikanschaufel mit herausnehmbaren Seitenwänden, lieferbar in Größen von 120 bis 240 cm. Muldentiefe 85 cm, Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge Oberklappe 68 cm. Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, Aufnahme nach Wunsch.



### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Mistzange GPKK-01

Mistzange lieferbar in Größen von 100 bis 240 cm. Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge Unterteil 88 cm, Oberteil 68 cm. Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, Aufnahme nach Wunsch.



### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

## Pflastergabel GPWK-01

Pflastergabel lieferbar in Größen von 80 bis 180 cm. Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge 110 cm. Gute Sicht auf die Arbeit, Aufnahme nach Wunsch.



### TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

## ZUBEHÖR

# Güllemixer GPMG-01

Güllemixer mit Rohrprofilen 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch. Optional mit Hydraulikantrieb.



## TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / FR

# Kontakt

Sprechen Sie uns an — wir beraten Sie gern persönlich.

## G&P Benelux

Anschrift: Amfoor 6, 5629TD Eindhoven, Niederlande

Telefon: +31 687526903

E-Mail: [beneluxgp@gmail.com](mailto:beneluxgp@gmail.com)

Web: [gpbenelux.nl](http://gpbenelux.nl)

Geschäftszeiten: Mo–Fr 08:00–17:00 Uhr

Service & Ersatzteile: in DE / NL / EN / FR



# Wheel Loader & Attachments Catalogue 2026

Wheel loader range · Attachments for agriculture, construction and logistics

# 2026

Construction · Agriculture · Logistics

G&P Benelux

Designed by Pinky Creative Studio — [stopmetzoeken.store](https://stopmetzoeken.store)

# Table of Contents

## HOFLADER

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| GP 1200 RED ..... | 4 |
| GP 2000 RED ..... | 5 |
| GP 800 .....      | 6 |

## ATTACHMENTS

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ballenzange BZ-01 .....              | 8  |
| Ballenzange MAXI BZ-02 .....         | 9  |
| Quaderballenzange QBZ-01 .....       | 10 |
| Palettengabel PG-01 80x40x1200 ..... | 11 |
| Universalschaufel US-01 .....        | 12 |
| Hochkippmulde GPLDW-01 .....         | 13 |
| Schüttmulde GPKL-01 .....            | 14 |
| Pelikanschaufel GPLKP-01 .....       | 15 |
| Pelikanschaufel GPLKK-01 .....       | 16 |
| Mistzange GPKK-01 .....              | 17 |
| Pflastergabel GPWK-01 .....          | 18 |
| Güllemixer GPMG-01 .....             | 19 |

# Hoflader



Compact wheel loaders for agriculture, construction and logistics. Agile, powerful, reliable.

# GP 1200 RED

Hoflader

NEW



Compact articulated loader GP 1200 with Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18.2 kW. Lift force 1750 kg, operating weight 2950 kg, hydrostatic drive. Work height 3615 mm.

## TECHNICAL DATA

### ENGINE

**Yanmar 3TNV88F**

POWER (KW)

**18.2**

EMISSION

**Euro 5**

CYLINDERS

**3**

### OPERATING WEIGHT (KG)

**2950**

LIFT FORCE (KG)

**1750**

RATED LOAD (KG)

**800**

TOP SPEED (KM/H)

**0-11 / 0-20**

### DRIVE

**Hydrostatic**

WHEELBASE (MM)

**1690**

GROUND CLEARANCE (MM)

**240**

TORQUE (NM)

**82,6-91,4 @ 1320 rpm**

# GP 2000 RED

Hoflader

NEW



Wheel loader GP 2000 with Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36.8 kW, optional Yanmar 4TNV88C. Lift force 2480 kg, operating weight 3500 kg, automatic gearbox. Work height 3810 mm.

## TECHNICAL DATA

ENGINE

**Yunnei DEF20CFG4**

POWER (KW)

**36.8**

EMISSION

**Euro 5**

CYLINDERS

**4**

OPERATING WEIGHT (KG)

**3500**

LIFT FORCE (KG)

**2480**

TOP SPEED (KM/H)

**0-7 / 0-22**

DRIVE

**Automatic gearbox**

WHEELBASE (MM)

**2270**

GROUND CLEARANCE (MM)

**220**

TORQUE (NM)

**183 / 1500-1800**

# GP 800

Hoflader



The GP 800 is a compact and agile wheel loader for daily professional use in agriculture, horticulture, construction and warehousing. The liquid-cooled Yanmar 3TNV80F three-cylinder diesel engine (Euro V) delivers 17.8 kW and 60-64 Nm of torque at 1900 rpm for reliable power in every situation.

With an operating weight of 1935 kg, the GP 800 carries a rated load of 600 kg and reaches a maximum lift force of 1100 kg. The tipping load per ISO 8313 is 850 kg straight ahead and 550 kg when turning. The maximum lift height of 3400 mm and a dump height of 2200 mm allow fast loading and unloading.

## TECHNICAL DATA

### ENGINE

**Yanmar 3TNV80F**

### POWER (KW)

**17.8**

### EMISSION

**Euro V**

### CYLINDERS

**3**

### OPERATING WEIGHT (KG)

**1935**

### RATED LOAD (KG)

**600**

### TOP SPEED (KM/H)

**12**

### DRIVE

**Hydrostatic 4x4**

### WHEELBASE (MM)

**1400**

### GROUND CLEARANCE (MM)

**160**

### TORQUE (NM)

**60-64**

# Attachments



Attachments for every job. Tool-free quick-change system.

## ATTACHMENTS

## Ballenzange BZ-01

Hydraulic bale clamp with quick-change frame for round bales. Single-cylinder gripper, working width 0.80 to 1.75 m, reinforced grippers from 10 mm steel plate. Fully powder-coated. Lift capacity 1100 kg, weight 170 kg.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Ballenzange MAXI BZ-02

Reinforced bale clamp with quick-change frame and single-cylinder gripper. Large working width from 0.80 to 2.10 m, grippers from 10 mm steel plate, greased bushings with grease nipple. Fully powder-coated. Lift capacity 1350 kg, weight 230 kg.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Quaderballenzange QBZ-01

Square bale clamp with two double-acting hydraulic cylinders and pressure-holding valve. Round, reinforced support arms (1100 mm long, 500 mm high), opening width 700 to 2005 mm. Includes 2000 mm hydraulic hose. Width 1150 mm, height 675 mm, lift capacity 1500 kg.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Palettengabel PG-01 80x40x1200

Pallet fork with tines 80x40x1200 mm. Robust design for daily use. Lift capacity 2.0 t.




### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Universalschaufel US-01

Universal bucket for versatile loading and clearing work. Height 75 cm, depth 85 cm, fully powder-coated. Mounting as desired.

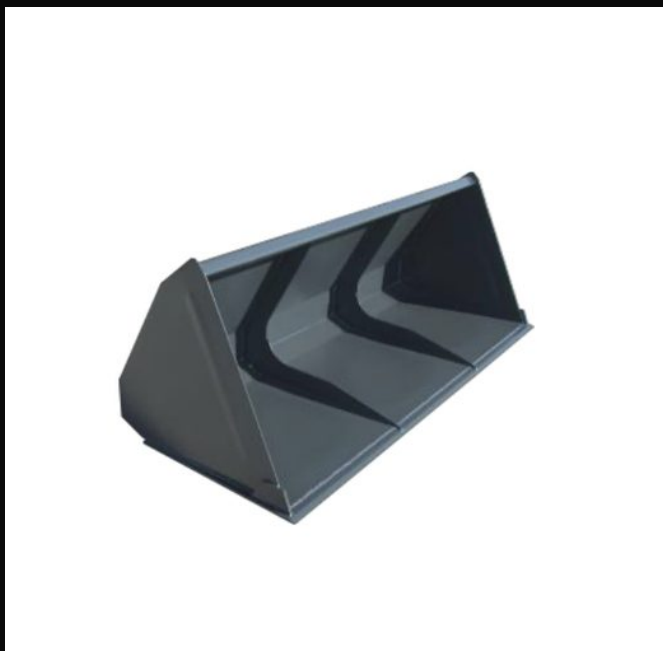


### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Hochkippmulde GPLDW-01

High-dump bucket with large volume, available in sizes from 120 to 200 cm. Equipped with 2 cylinders, all pivot points with grease nipples, neatly routed hoses. Very stable construction, fully powder-coated. Mounting as desired.

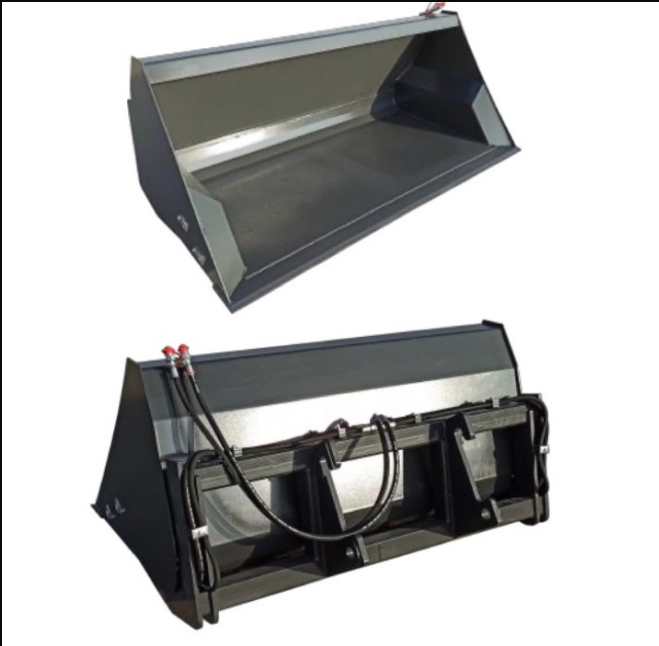

### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Schüttmulde GPKL-01

Rubble bucket in heavy-duty design for debris and coarse material. Fully powder-coated, mounting as desired.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Pelikanschaufel GPLKP-01

Pelican bucket with hinged top clamp and large volume. Fully powder-coated, mounting as desired.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Pelikanschaufel GPLKK-01

Pelican bucket with removable side walls, available in sizes from 120 to 240 cm. Bucket depth 85 cm, teeth mounted in conical bushings and replaceable, top-clamp tooth length 68 cm. Pivot points with grease nipples, mounting as desired.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Mistzange GPKK-01

Manure clamp available in sizes from 100 to 240 cm. Teeth mounted in conical bushings and replaceable, lower tooth length 88 cm, upper 68 cm. Pivot points with grease nipples, mounting as desired.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Pflastergabel GPWK-01

Paving fork available in sizes from 80 to 180 cm.  
Teeth mounted in conical bushings and replaceable,  
tooth length 110 cm. Good view of the work,  
mounting as desired.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

## ATTACHMENTS

## Güllemixer GPMG-01

Slurry mixer with tube profiles 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Fully powder-coated, mounting as desired. Optionally with hydraulic drive.



### TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / FR

# Contact

Get in touch — we will be glad to advise you personally.

## G&P Benelux

Address: Amfoor 6, 5629TD Eindhoven, Netherlands

Phone: +31 687526903

Email: [beneluxgp@gmail.com](mailto:beneluxgp@gmail.com)

Web: [gpbenelux.nl](http://gpbenelux.nl)

Office hours: Mon–Fri 08:00–17:00

Service & spare parts: in DE / NL / EN / FR



# Hoflader & Aanbouwdelen Catalogus 2026

Hoflader-serie · Aanbouwdelen voor landbouw, bouw en logistiek

# 2026

Bouw · Landbouw · Logistiek

G&P Benelux

Ontworpen door Pinky Creative Studio — [stopmetzoeken.store](https://stopmetzoeken.store)

# Inhoudsopgave

## HOFLADER

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| GP 1200 RED ..... | 4 |
| GP 2000 RED ..... | 5 |
| GP 800 .....      | 6 |

## AANBOUWDELEN

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ballenzange BZ-01 .....              | 8  |
| Ballenzange MAXI BZ-02 .....         | 9  |
| Quaderballenzange QBZ-01 .....       | 10 |
| Palettengabel PG-01 80x40x1200 ..... | 11 |
| Universalschaufel US-01 .....        | 12 |
| Hochkippmulde GPLDW-01 .....         | 13 |
| Schüttmulde GPKL-01 .....            | 14 |
| Pelikanschaufel GPLKP-01 .....       | 15 |
| Pelikanschaufel GPLKK-01 .....       | 16 |
| Mistzange GPKK-01 .....              | 17 |
| Pflastergabel GPWK-01 .....          | 18 |
| Güllemixer GPMG-01 .....             | 19 |

# Hoflader



Compacte Hofladers voor landbouw, bouw en logistiek. Wendbaar, krachtig, betrouwbaar.

# GP 1200 RED

Hoflader

NIEUW



Compacte kniklader GP 1200 met Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Hefkracht 1750 kg, bedrijfsgewicht 2950 kg, hydrostatische aandrijving. Werkhoogte 3615 mm.

## TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

**Yanmar 3TNV88F**

VERMOGEN (KW)

**18.2**

EMISSIONORM

**Euro 5**

CILINDERS

**3**

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

**2950**

HEFKRACHT (KG)

**1750**

LAADVERMOGEN (KG)

**800**

TOPSNELHEID (KM/U)

**0-11 / 0-20**

AANDRIJVING

**Hydrostatisch**

WIELBASIS (MM)

**1690**

BODEMVRIJHEID (MM)

**240**

KOPPEL (NM)

**82,6-91,4 @ 1320 rpm**

# GP 2000 RED

Hoflader

**NIEUW**

Wiellader GP 2000 met Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, optioneel Yanmar 4TNV88C. Hefkracht 2480 kg, bedrijfsgewicht 3500 kg, automatische versnellingsbak. Werkhoogte 3810 mm.

## TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

**Yunnei DEF20CFG4**

VERMOGEN (KW)

**36.8**

EMISSIONORM

**Euro 5**

CILINDERS

**4**

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

**3500**

HEFKRACHT (KG)

**2480**

TOPSNELHEID (KM/U)

**0-7 / 0-22**

AANDRIJVING

**Automatische versnellingsbak**

WIELBASIS (MM)

**2270**

BODEMVRIJHEID (MM)

**220**

KOPPEL (NM)

**183 / 1500-1800**

# GP 800

Hoflader



De GP 800 is een compacte en wendbare Hoflader voor dagelijks professioneel gebruik in de landbouw, tuinbouw, bouw en logistiek. De vloeistofgekoelde Yanmar 3TNV80F driecilinder dieselmotor (Euro V) levert 17,8 kW en een koppel van 60-64 Nm bij 1900 t/min voor betrouwbare kracht in elke situatie.

Met een bedrijfsgewicht van 1935 kg tilt de GP 800 een laadvermogen van 600 kg en bereikt een maximale hefkracht van 1100 kg. De kiplast volgens ISO 8313 bedraagt 850 kg recht door en 550 kg bij stuuruitslag. De maximale hefhoogte van 3400 mm en een storthoogte van 2200 mm zorgen voor snel laden en lossen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

**Yanmar 3TNV80F**

VERMOGEN (KW)

**17.8**

EMISSIONORM

**Euro V**

CILINDERS

**3**

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

**1935**

LAADVERMOGEN (KG)

**600**

TOPSNELHEID (KM/U)

**12**

AANDRIJVING

**Hydrostatisch 4x4**

WIELBASIS (MM)

**1400**

BODEMVRIJHEID (MM)

**160**

KOPPEL (NM)

**60-64**

# Aanbouwdelen



Aanbouwdelen voor elke klus. Snelwissel zonder gereedschap.

## AANBOUWDELEN

## Ballenzange BZ-01

Hydraulische balenklem met snelwisselraam voor ronde balen. Grijper met één cilinder, werkbreedte 0,80 tot 1,75 m, versterkte grijpers uit 10 mm staalplaat. Volledig gepoedercoat. Hefkracht 1100 kg, gewicht 170 kg.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Ballenzange MAXI BZ-02

Versterkte balenklem met snelwisselraam en eencilindergrijper. Grote werkbreedte van 0,80 tot 2,10 m, grijper uit 10 mm staalplaat, gesmeerde bussen met smeernippel. Volledig gepoedercoat. Hefkracht 1350 kg, gewicht 230 kg.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Quaderballenzange QBZ-01

Vierkantbalenklem met twee dubbelwerkende hydraulische cilinders en drukhoudventiel. Ronde, versterkte draagarmen (1100 mm lang, 500 mm hoog), openingsbreedte 700 tot 2005 mm. Inclusief hydraulische slang 2000 mm. Breedte 1150 mm, hoogte 675 mm, hefkracht 1500 kg.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Palettengabel PG-01 80x40x1200

Palletvork met tanden 80x40x1200 mm. Robuuste uitvoering voor dagelijks gebruik. Hefkracht 2,0 t.




### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Universalschaufel US-01

Universele bak voor veelzijdig laad- en ruimwerk.  
Hoogte 75 cm, diepte 85 cm, volledig gepoedercoat.  
Opname naar wens.

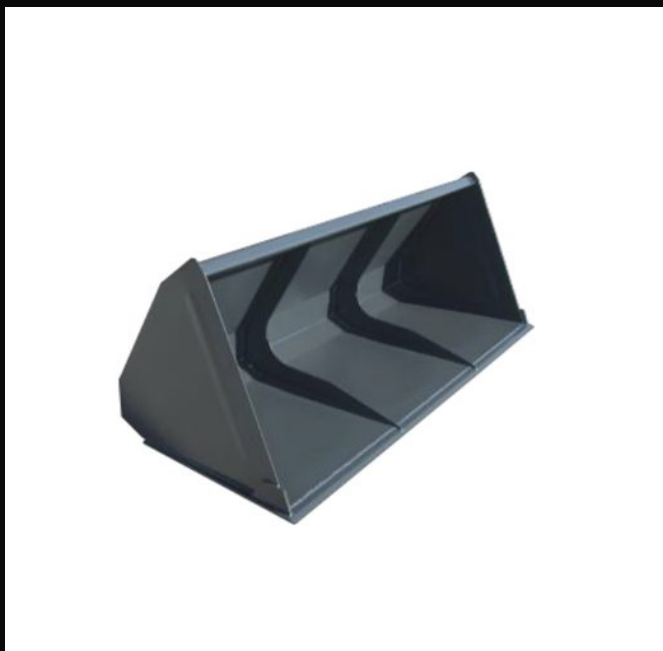

### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Hochkippmulde GPLDW-01

Hoogkiepbak met groot volume, leverbaar in maten van 120 tot 200 cm. Uitgerust met 2 cilinders, alle scharnierpunten met smeernippels, netjes weggewerkte slangen. Zeer stabiele constructie, volledig gepoedercoat. Opname naar wens.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Schüttmulde GPKL-01

Puinbak in zware uitvoering voor puin en grof materiaal. Volledig gepoedercoat, opname naar wens.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

# Pelikanschaufel GPLKP-01

Pelikaanbak met opklapbare bovenklep en groot volume. Volledig gepoedercoat, opname naar wens.



## TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Pelikanschaufel GPLKK-01

Pelikaanbak met uitneembare zijwanden, leverbaar in maten van 120 tot 240 cm. Bakdiepte 85 cm, tanden gemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte bovenklep 68 cm. Scharnierpunten met smeernippels, opname naar wens.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Mistzange GPKK-01

Mestklem leverbaar in maten van 100 tot 240 cm. Tandengemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte onderdeel 88 cm, bovendeele 68 cm. Scharnierpunten met smeernippels, opname naar wens.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Pflastergabel GPWK-01

Klinkervork leverbaar in maten van 80 tot 180 cm. Tandengemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte 110 cm. Goed zicht op het werk, opname naar wens.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

## AANBOUWDELEN

## Güllemixer GPMG-01

Mestmixer met buisprofielen 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Volledig gepoedercoat, opname naar wens. Optioneel met hydraulische aandrijving.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

# Contact

Neem contact op — wij adviseren u graag persoonlijk.

## G&P Benelux

Adres: Amfoor 6, 5629TD Eindhoven, Nederland

Telefoon: +31 687526903

E-mail: [beneluxgp@gmail.com](mailto:beneluxgp@gmail.com)

Web: [gpbenelux.nl](http://gpbenelux.nl)

Openingstijden: ma–vr 08:00–17:00 uur

Service & onderdelen: in DE / NL / EN / FR



# Catalogue Chargeurs & Accessoires 2026

Gamme de chargeurs compacts · Accessoires pour l'agriculture, la construction et la logistique

# 2026

Construction · Agriculture · Logistique

G&P Benelux

Conçu par Pinky Creative Studio

# Table des Matières

## CHARGEURS COMPACTS

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| GP 1200 RED ..... | 4 |
| GP 2000 RED ..... | 5 |
| GP 800 .....      | 6 |

## ACCESSOIRES

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ballenzange BZ-01 .....              | 8  |
| Ballenzange MAXI BZ-02 .....         | 9  |
| Quaderballenzange QBZ-01 .....       | 10 |
| Palettengabel PG-01 80x40x1200 ..... | 11 |
| Universalschaufel US-01 .....        | 12 |
| Hochkippmulde GPLDW-01 .....         | 13 |
| Schüttmulde GPKL-01 .....            | 14 |
| Pelikanschaufel GPLKP-01 .....       | 15 |
| Pelikanschaufel GPLKK-01 .....       | 16 |
| Mistzange GPKK-01 .....              | 17 |
| Pflastergabel GPWK-01 .....          | 18 |
| Güllemixer GPMG-01 .....             | 19 |

# Chargeurs compacts



Chargeurs compacts pour l'agriculture, la construction et la logistique. Maniables, puissants

# GP 1200 RED

Chargeurs compacts

NOUVEAU



Chargeuse articulée compacte GP 1200 avec Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Force de levage 1750 kg, poids en ordre de marche 2950 kg, entraînement hydrostatique. Hauteur de travail 3615 mm.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

**Yanmar 3TNV88F**

PUISSANCE (KW)

**18.2**

NORME D'ÉMISSION

**Euro 5**

CYLINDRES

**3**

### POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)

**2950**

FORCE DE LEVAGE (KG)

**1750**

CHARGE NOMINALE (KG)

**800**

VITESSE MAX. (KM/H)

**0-11 / 0-20**

### TRANSMISSION

**Hydrostatique**

EMPATTEMENT (MM)

**1690**

GARDE AU SOL (MM)

**240**

COUPLE (NM)

**82,6-91,4 @ 1320 rpm**

# GP 2000 RED

Chargeurs compacts

NOUVEAU



Chargeuse sur pneus GP 2000 avec Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, en option Yanmar 4TNV88C. Force de levage 2480 kg, poids en ordre de marche 3500 kg, boîte automatique. Hauteur de travail 3810 mm.

## DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

**Yunnei DEF20CFG4**

PUISSANCE (KW)

**36.8**

NORME D'ÉMISSION

**Euro 5**

CYLINDRES

**4**

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)

**3500**

FORCE DE LEVAGE (KG)

**2480**

VITESSE MAX. (KM/H)

**0-7 / 0-22**

TRANSMISSION

**Boîte automatique**

EMPATTEMENT (MM)

**2270**

GARDE AU SOL (MM)

**220**

COUPLE (NM)

**183 / 1500-1800**

# GP 800

Chargeurs compacts



Le GP 800 est un chargeur compact et maniable pour un usage professionnel quotidien en agriculture, horticulture, construction et logistique. Le moteur diesel trois cylindres Yanmar 3TNV80F (Euro V), refroidi par liquide, développe 17,8 kW et un couple de 60-64 Nm à 1900 tr/min pour une puissance fiable en toute situation.

Avec un poids en ordre de marche de 1935 kg, le GP 800 porte une charge nominale de 600 kg et atteint une force de levage maximale de 1100 kg. La charge de basculement selon ISO 8313 est de 850 kg en ligne droite et de 550 kg en braquage. La hauteur de levage maximale de 3400 mm et une hauteur de déversement de 2200 mm permettent un chargement et un déchargement rapides.

## DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

**Yanmar 3TNV80F**

PUISSANCE (KW)

**17.8**

NORME D'ÉMISSION

**Euro V**

CYLINDRES

**3**

POIDS EN ORDRE DE MARCHE (KG)

**1935**

CHARGE NOMINALE (KG)

**600**

VITESSE MAX. (KM/H)

**12**

TRANSMISSION

**Hydrostatique 4x4**

EMPATTEMENT (MM)

**1400**

GARDE AU SOL (MM)

**160**

COUPLE (NM)

**60-64**

# Accessoires



Accessoires pour chaque usage. Changement rapide sans outil.

## ACCESSOIRES

## Ballenzange BZ-01

Pince à balles hydraulique avec attache rapide pour balles rondes. Pince à un seul vérin, largeur de travail 0,80 à 1,75 m, pinces renforcées en tôle d'acier de 10 mm. Entièrement thermolaquée. Capacité de levage 1100 kg, poids 170 kg.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Ballenzange MAXI BZ-02

Pince à balles renforcée avec attache rapide et pince à un seul vérin. Grande largeur de travail de 0,80 à 2,10 m, pince en tôle d'acier de 10 mm, bagues graissées avec graisseur. Entièrement thermolaquée. Capacité de levage 1350 kg, poids 230 kg.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Quaderballenzange QBZ-01



Pince à balles carrées avec deux vérins hydrauliques à double effet et clapet de maintien de pression.

Bras porteurs ronds et renforcés (1100 mm de long, 500 mm de haut), largeur d'ouverture de 700 à 2005 mm. Flexible hydraulique de 2000 mm inclus.

Largeur 1150 mm, hauteur 675 mm, capacité de levage 1500 kg.

### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Palettengabel PG-01 80x40x1200

Fourche à palettes avec dents 80x40x1200 mm.  
Exécution robuste pour un usage quotidien. Capacité  
de levage 2,0 t.




### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Universalschaufel US-01

Godet universel pour divers travaux de chargement et de dégagement. Hauteur 75 cm, profondeur 85 cm, entièrement thermolaqué. Attache au choix.

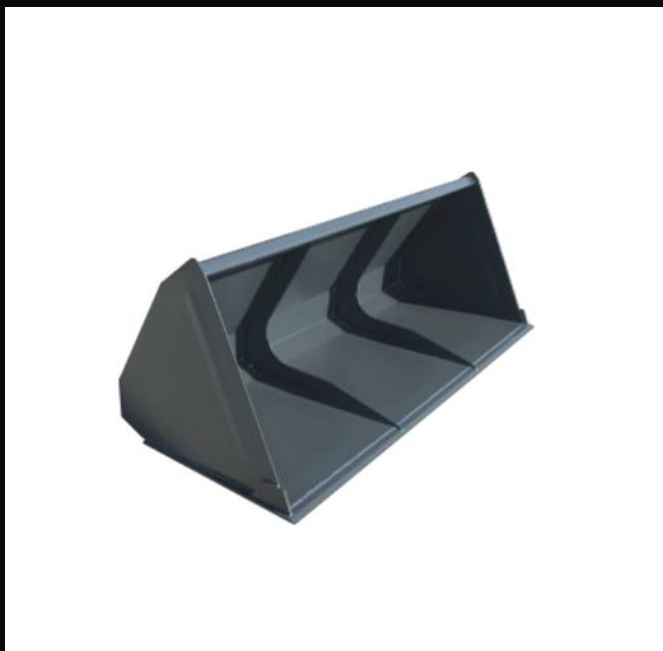

### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Hochkippmulde GPLDW-01

Godet à déversement en hauteur de grand volume, disponible en tailles de 120 à 200 cm. Équipé de 2 vérins, tous les points d'articulation avec graisseurs, flexibles proprement acheminés. Construction très stable, entièrement thermolaquée. Attache au choix.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Schüttmulde GPKL-01

Godet à gravats en exécution lourde pour gravats et matériaux grossiers. Entièrement thermolaqué, interface de montage au choix.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Pelikanschaufel GPLKP-01

Godet pélican avec clapet supérieur relevable et grand volume. Entièrement thermolaqué, attache au choix.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Pelikanschaufel GPLKK-01

Godet pélican avec parois latérales amovibles, disponible en tailles de 120 à 240 cm. Profondeur du godet 85 cm, dents montées dans des douilles coniques et remplaçables, longueur des dents du volet supérieur 68 cm. Points d'articulation avec graisseurs, attache au choix.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Mistzange GPKK-01

Pince à fumier disponible en dimensions de 100 à 240 cm. Dents montées dans des douilles coniques et interchangeables, longueur des dents partie inférieure 88 cm, partie supérieure 68 cm. Points d'articulation avec graisseurs, interface de montage au choix.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Pflastergabel GPWK-01

Fourche à pavés disponible en tailles de 80 à 180 cm. Dents montées dans des bagues coniques et remplaçables, longueur des dents 110 cm. Bonne visibilité sur le travail, attache au choix.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

## ACCESSOIRES

## Güllemixer GPMG-01

Mélangeur à lisier avec profilés tubulaires 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Entièrement thermolaqué, attache au choix. En option avec entraînement hydraulique.



### DONNÉES TECHNIQUES

- › Compatible avec la gamme GP Hoflader
- › Construction en acier robuste
- › Attache sur mesure
- › Pièces & service sur demande : DE / NL / EN / FR

# Contact

Vous avez des questions ou souhaitez recevoir une offre ? Contactez-nous.

## G&P Benelux

Adresse : Amfoor 6, 5629TD Eindhoven, Pays-Bas

Téléphone : +31 687526903

E-mail : [beneluxgp@gmail.com](mailto:beneluxgp@gmail.com)

Web : [gpbenelux.nl](http://gpbenelux.nl)

Heures d'ouverture : Lun–Ven 08:00–17:00

Service & pièces détachées : en DE / NL / EN / FR