



Hoflader & Aanbouwdelen Catalogus 2026

Hoflader-serie · Aanbouwdelen voor landbouw, bouw en logistiek

2026

Bouw · Landbouw · Logistiek

G&P Benelux

Ontworpen door Pinky Creative Studio — stopmetzoeken.store

Inhoudsopgave

HOFLADER

GP 1200 RED	4
GP 2000 RED	5
GP 800	6

AANBOUWDELEN

Ballenzange BZ-01	8
Ballenzange MAXI BZ-02	9
Quaderballenzange QBZ-01	10
Palettengabel PG-01 80x40x1200	11
Universalschaufel US-01	12
Hochkippmulde GPLDW-01	13
Schüttmulde GPKL-01	14
Pelikanschaufel GPLKP-01	15
Pelikanschaufel GPLKK-01	16
Mistzange GPKK-01	17
Pflastergabel GPWK-01	18
Güllemixer GPMG-01	19

Hoflader



Compacte Hofladers voor landbouw, bouw en logistiek. Wendbaar, krachtig, betrouwbaar.

GP 1200 RED

Hoflader

NIEUW



Compacte kniklader GP 1200 met Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Hefkracht 1750 kg, bedrijfsgewicht 2950 kg, hydrostatische aandrijving. Werkhoogte 3615 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Yanmar 3TNV88F

VERMOGEN (KW)

18.2

EMISSIONORM

Euro 5

CILINDERS

3

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

2950

HEFKRACHT (KG)

1750

LAADVERMOGEN (KG)

800

TOPSNELHEID (KM/U)

0-11 / 0-20

AANDRIJVING

Hydrostatisch

WIELBASIS (MM)

1690

BODEMVRIJHEID (MM)

240

KOPPEL (NM)

82,6-91,4 @ 1320 rpm

GP 2000 RED

Hoflader

NIEUW

Wiellader GP 2000 met Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, optioneel Yanmar 4TNV88C. Hefkracht 2480 kg, bedrijfsgewicht 3500 kg, automatische versnellingsbak. Werkhoogte 3810 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Yunnei DEF20CFG4

VERMOGEN (KW)

36.8

EMISSIONORM

Euro 5

CILINDERS

4

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

3500

HEFKRACHT (KG)

2480

TOPSNELHEID (KM/U)

0-7 / 0-22

AANDRIJVING

Automatische versnellingsbak

WIELBASIS (MM)

2270

BODEMVRIJHEID (MM)

220

KOPPEL (NM)

183 / 1500-1800

GP 800

Hoflader



De GP 800 is een compacte en wendbare Hoflader voor dagelijks professioneel gebruik in de landbouw, tuinbouw, bouw en logistiek. De vloeistofgekoelde Yanmar 3TNV80F driecilinder dieselmotor (Euro V) levert 17,8 kW en een koppel van 60-64 Nm bij 1900 t/min voor betrouwbare kracht in elke situatie.

Met een bedrijfsgewicht van 1935 kg tilt de GP 800 een laadvermogen van 600 kg en bereikt een maximale hefkracht van 1100 kg. De kiplast volgens ISO 8313 bedraagt 850 kg recht door en 550 kg bij stuuruitslag. De maximale hefhoogte van 3400 mm en een storthoogte van 2200 mm zorgen voor snel laden en lossen.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Yanmar 3TNV80F

VERMOGEN (KW)

17.8

EMISSIONORM

Euro V

CILINDERS

3

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

1935

LAADVERMOGEN (KG)

600

TOPSNELHEID (KM/U)

12

AANDRIJVING

Hydrostatisch 4x4

WIELBASIS (MM)

1400

BODEMVRIJHEID (MM)

160

KOPPEL (NM)

60-64

Aanbouwdelen



Aanbouwdelen voor elke klus. Snelwissel zonder gereedschap.

AANBOUWDELEN

Ballenzange BZ-01

Hydraulische balenklem met snelwisselraam voor ronde balen. Grijper met één cilinder, werkbreedte 0,80 tot 1,75 m, versterkte grijpers uit 10 mm staalplaat. Volledig gepoedercoat. Hefkracht 1100 kg, gewicht 170 kg.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Ballenzange MAXI BZ-02

Versterkte balenklem met snelwisselraam en eencilindergrijper. Grote werkbreedte van 0,80 tot 2,10 m, grijper uit 10 mm staalplaat, gesmeerde bussen met smeernippel. Volledig gepoedercoat. Hefkracht 1350 kg, gewicht 230 kg.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Quaderballenzange QBZ-01

Vierkantbalenklem met twee dubbelwerkende hydraulische cilinders en drukhoudventiel. Ronde, versterkte draagarmen (1100 mm lang, 500 mm hoog), openingsbreedte 700 tot 2005 mm. Inclusief hydraulische slang 2000 mm. Breedte 1150 mm, hoogte 675 mm, hefkracht 1500 kg.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Palettengabel PG-01 80x40x1200

Palletvork met tanden 80x40x1200 mm. Robuuste uitvoering voor dagelijks gebruik. Hefkracht 2,0 t.




TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Universalschaufel US-01

Universele bak voor veelzijdig laad- en ruimwerk.
Hoogte 75 cm, diepte 85 cm, volledig gepoedercoat.
Opname naar wens.

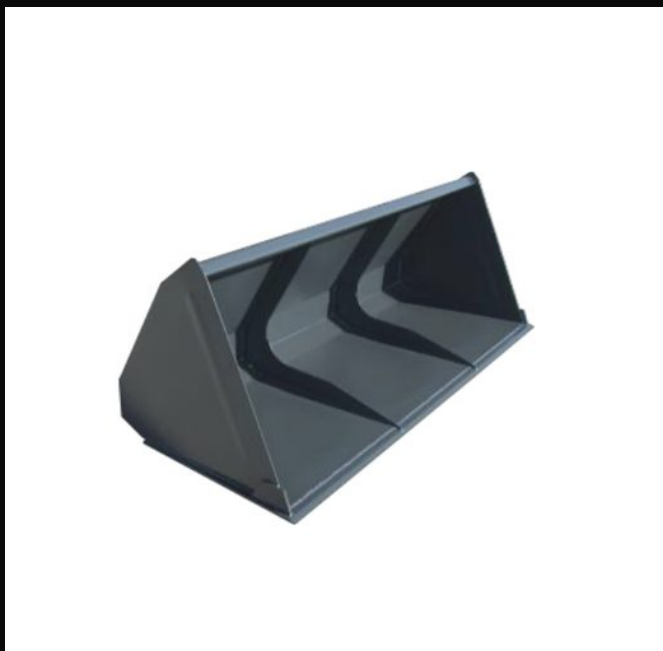

TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Hochkippmulde GPLDW-01

Hoogkiepbak met groot volume, leverbaar in maten van 120 tot 200 cm. Uitgerust met 2 cilinders, alle scharnierpunten met smeernippels, netjes weggewerkte slangen. Zeer stabiele constructie, volledig gepoedercoat. Opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Schüttmulde GPKL-01

Puinbak in zware uitvoering voor puin en grof materiaal. Volledig gepoedercoat, opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Pelikanschaufel GPLKP-01

Pelikaanbak met opklapbare bovenklep en groot volume. Volledig gepoedercoat, opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Pelikanschaufel GPLKK-01

Pelikaanbak met uitneembare zijwanden, leverbaar in maten van 120 tot 240 cm. Bakdiepte 85 cm, tanden gemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte bovenklep 68 cm. Scharnierpunten met smeernippels, opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Mistzange GPKK-01

Mestklem leverbaar in maten van 100 tot 240 cm. Tandengemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte onderdeel 88 cm, bovendeel 68 cm. Scharnierpunten met smeernippels, opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Pflastergabel GPWK-01

Klinkervork leverbaar in maten van 80 tot 180 cm. Tandengemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte 110 cm. Goed zicht op het werk, opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

AANBOUWDELEN

Güllemixer GPMG-01

Mestmixer met buisprofielen 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Volledig gepoedercoat, opname naar wens. Optioneel met hydraulische aandrijving.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / FR

Contact

Neem contact op — wij adviseren u graag persoonlijk.

G&P Benelux

Adres: Amfoor 6, 5629TD Eindhoven, Nederland

Telefoon: +31 687526903

E-mail: beneluxgp@gmail.com

Web: gpbenelux.nl

Openingstijden: ma–vr 08:00–17:00 uur

Service & onderdelen: in DE / NL / EN / FR